





LUMiBOX SLM-140A

Objednávacia kód: SLM140A

Modulačná jednotka LUMiBOX SLM-140A (Smart Light modulátor) odovzdáva riadiace príkazy prijaté od riadiacej jednotky cez komunikačný protokol RS485 prostredníctvom rozvodov elektrickej energie na svetelné zdroje s inštalovanými modulmi. V prípade svietidiel vybavených certifikovanými drivermi kompatibilnými s normou IEC62386 (DALI) a modulmi LUMiNODE SDM-DIG alebo LUMiNODE / NEMA7 môže jednotka prijímať hlásenia o stave od týchto ovládačov a odošle ich riadiacej jednotke.

Vlastnosti

- ✓ Komunikácia s riadiacou jednotkou prebieha po zbernici RS485 protokolom MODBUS
- ✓ Umožňuje automatickú korekciu zlého účinníka
- ✓ Podpora ovládačov D4i
- ✓ Má zabudovaný elektromer na presné elektrické merania
- ✓ Tepelná ochrana
- ✓ Vzdialená aktualizácia firmvéru

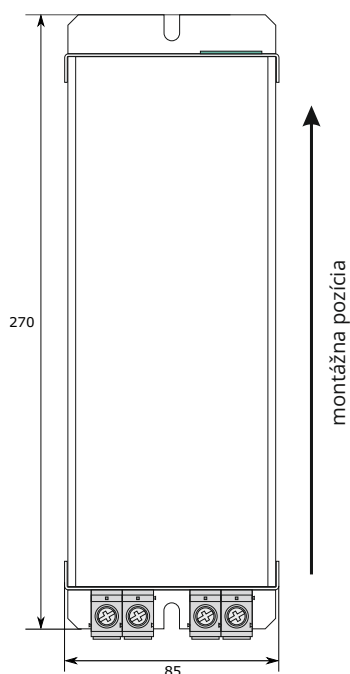

Parameter	Hodnota
Napájanie	AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz
Maximálny pracovný prúd	40 A
Kľudová spotreba	2 W
Komunikačné rozhranie	RS485
Powerline komunikácia	Jednosmerná QM-50-SSI1, Obojsmerná QM-50-SSI3, Obojsmerná QM-50-SSI3 (asynchrónna)
Komunikačná vzdialenosť	do 5000 m
Účinník	>0,95
Stupeň ochrany	I.
IP krytie	IP20
Pracovná teplota	-25 °C ~ +75 °C
Max. prierez vodičov	16,0mm (6AWG) lankový, 25,0mm (4AWG) pevný, 2x10,0mm (8AWG) pevný
Rozmery (DxŠxV)	270x85x116 mm
Hmotnosť	1980 g